


Objetivo: colocar correctamente la cinta del cinturón en la hebilla para obtener un ajuste firme y seguro. **Cinta recomendada:** 50 mm de ancho.

Colocación express

Lee y verifica el ajuste antes de usar


1

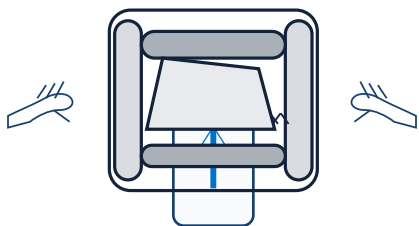

Inserta la cinta por la abertura inferior.

Introduce el extremo de la cinta desde la parte baja de la hebilla hacia el interior.


2

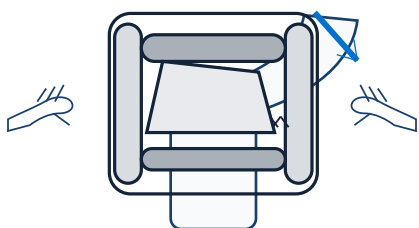

Pasa la cinta por detrás del rodillo superior.

Guía la cinta para que rodee el rodillo y quede alineada, sin torceduras.


3

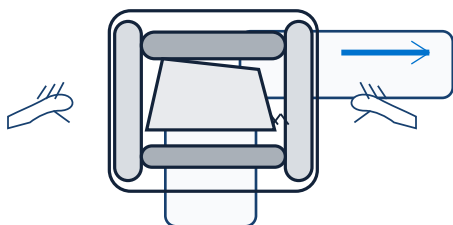

Tira de la cinta hasta obtener la posición deseada.

Ajusta la longitud manteniendo la cinta recta y centrada en la hebilla.

4



Presiona la tapa hacia abajo para bloquear.

La tapa debe cerrar sobre la cinta. Verifica jalando suavemente para confirmar que no se desliza.

Hebilla para buzo de acero inoxidable

Diseñada para cinturones de buceo, uso marino, deportivo e industrial.

Especificaciones básicas

Material: Acero inoxidable

Acabado: Cepillado

Uso: Buceo / marino / deportivo


Cinta recomendada: 50 mm de ancho

Función: Ajuste y bloqueo de cinta

Antes de usar

- Verifica que la cinta no este rota, rasgada o endurecida.
- Confirma que la tapa cierre firmemente sobre la cinta.
- Haz una prueba de jalón ligero antes de entrar al agua o iniciar el trabajo.
- No uses la hebilla si presenta deformaciones o daños visibles.

Identifica las partes principales

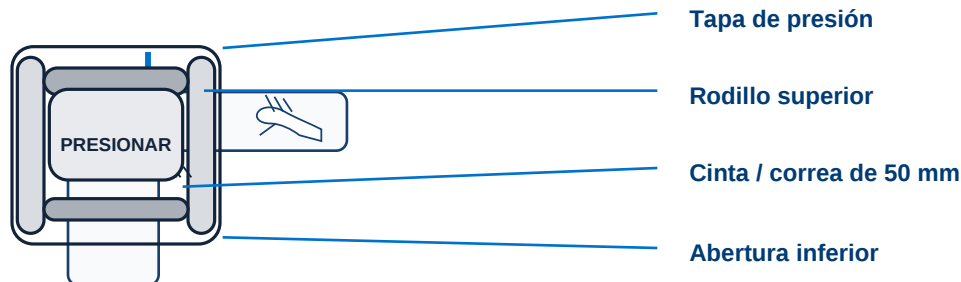

La cinta debe quedar plana, centrada y sin torceduras para mantener un buen agarre.

Mantenimiento recomendado

- Después de usarla en agua salada, enjuaga con agua dulce.
- Seca la hebilla antes de guardarla.
- Revisa periódicamente el cierre y los bordes de contacto.
- Evita golpes fuertes o modificaciones a la pieza.

Soporte del producto

Para instructivo actualizado, ficha técnica, recomendaciones de uso o soporte, consulta el QR del empaque o la página de soporte de IDCSA Campos.

Producto: Hebilla para buzo de acero inoxidable

Marca: IDCSA Campos

Nota: Este instructivo es de uso general. La seguridad final depende de que la cinta, la hebilla y el ajuste estén en buen estado antes de cada uso.